



■ ドア厚 30 mm の場合

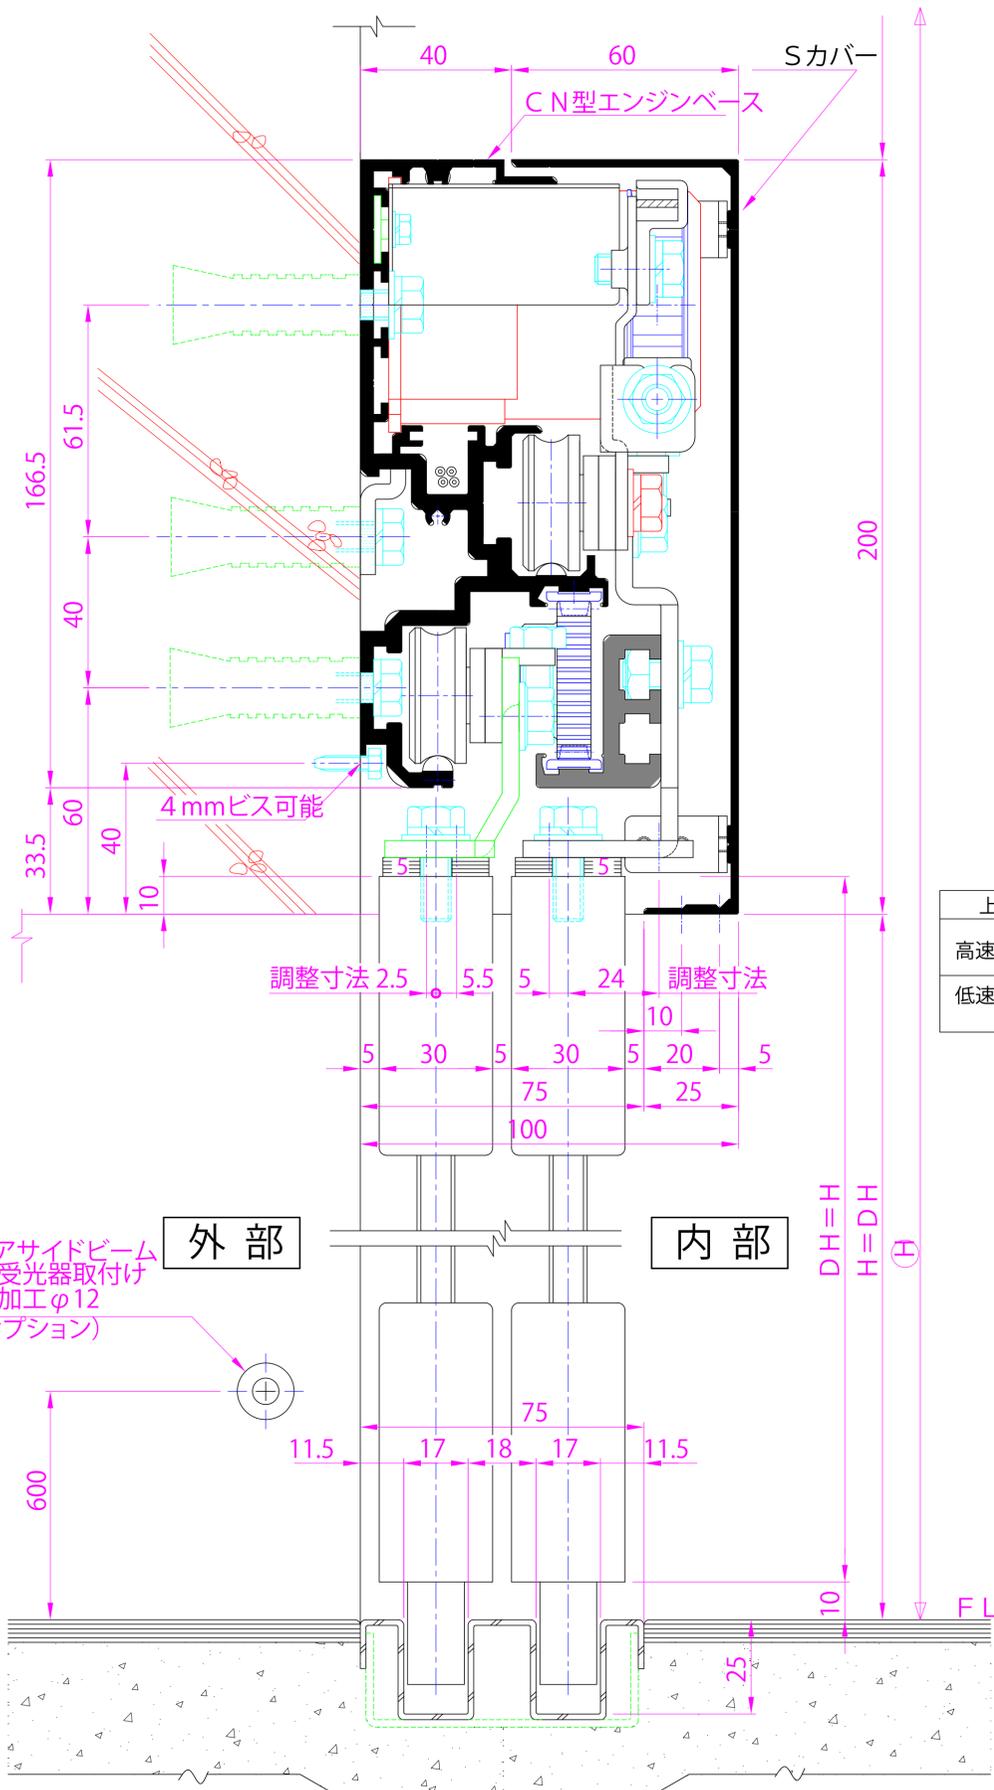

上下調整寸法 mm	
高速ドア	上に 5
	下に 5
低速ドア	上に 5
	下に 6


■ ドア厚 40 mm の場合

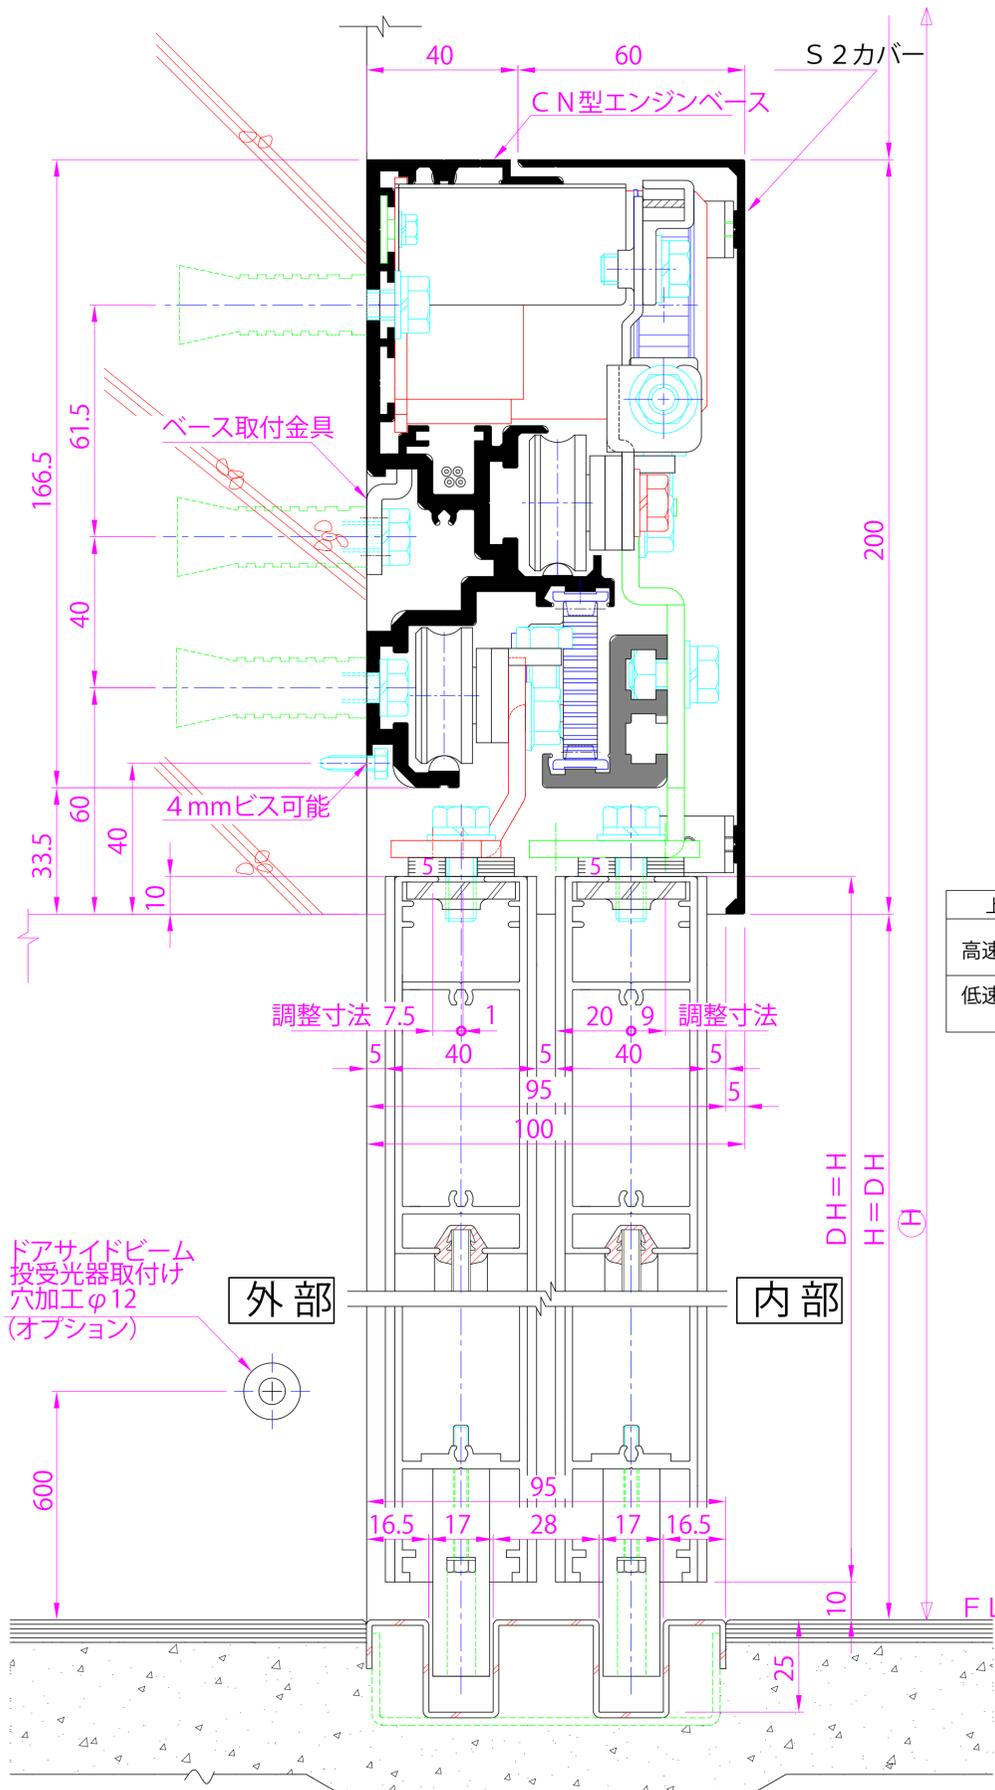

上下調整寸法 mm	
高速ドア	上に 5
	下に 5
低速ドア	上に 5
	下に 6

● ダイムオートドア『C Nタイプ』は、高速・低速の2枚のドアが連動、同じ方向に同時に動作し全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開口スペースを広く確保したい店舗や工場、倉庫、手術室、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。
 エンジン全長、ドア幅の計算式はC-5をご参照下さい。
 見込130mm×見付250mmの重量用2重引戸・AWタイプはC-4をご参照下さい。

● 各ドア吊元タップ加工
 タップ:M8×P1.25
 (ガラス又はサッシ工事)

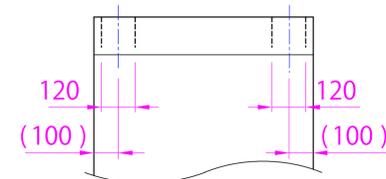

後付式2重引戸(CN)納り図

Ver(バージョン)
3

DIME
 AUTO DOOR