



■ ドア厚 28mm の場合

■ ドア厚 50mm の場合

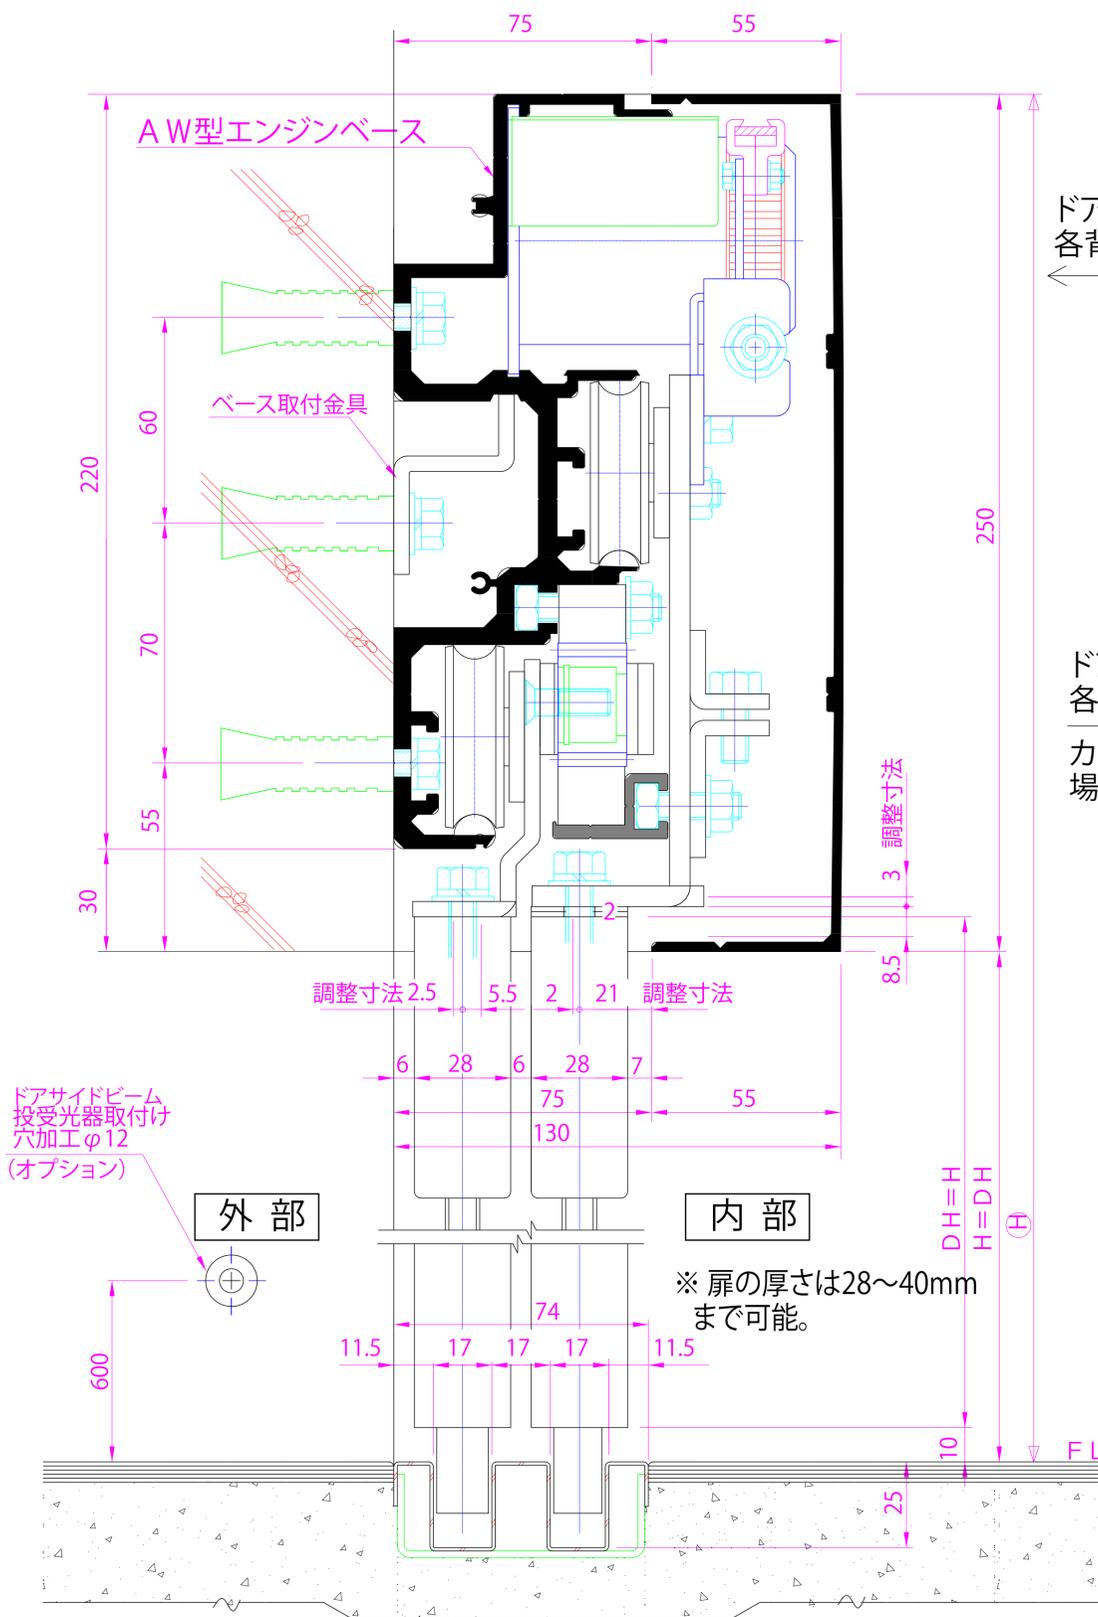


ドア厚さ28~40mmの場合、
各背板は「標準品」を使用。

ドア厚さ40~50mmの場合、
各背板は「L型」を使用。
カバー(※15mm)は縦切りした
場合の寸法です。

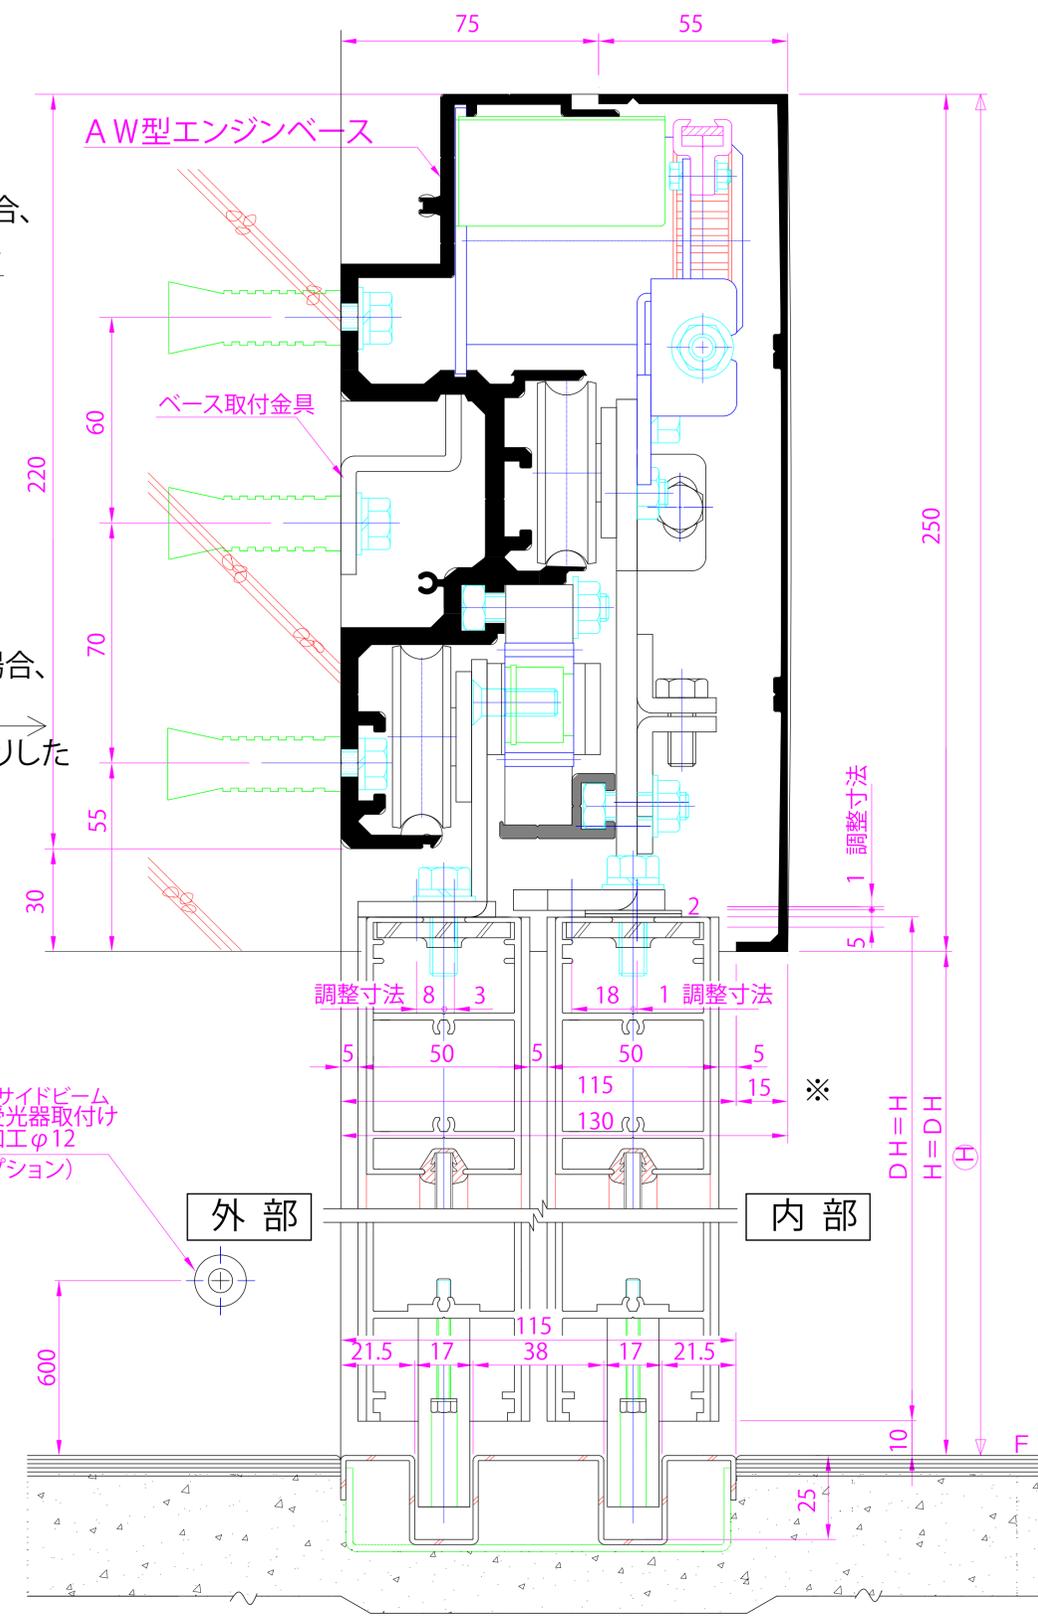

● ダイムオートドア『AWタイプ』は、高速・低速の2枚のドアが運動し、同じ方向に同時に動作、全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開口スペースを広く確保したい店舗や工場、倉庫、手術室等、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。φ45ダブルローラーを使用していますので、扉重量が重く使用頻度の多い出入口向きの自動ドアです。エンジン全長、ドア幅の計算式はC-5をご参照下さい。見込100mm×見付200mmの小型2重引戸・CNタイプはC-3をご参照下さい。

● 各ドア吊元タップ加工
タップ:M8×P1.25
(ガラス又はサッシ工事)

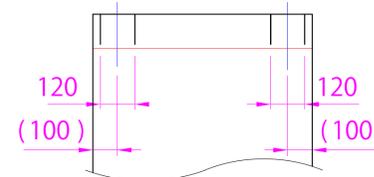

後付式2重引戸(AW)納り図

Ver(バージョン)
2

DIME
AUTO DOOR