



■ ドア厚 40 mm の場合

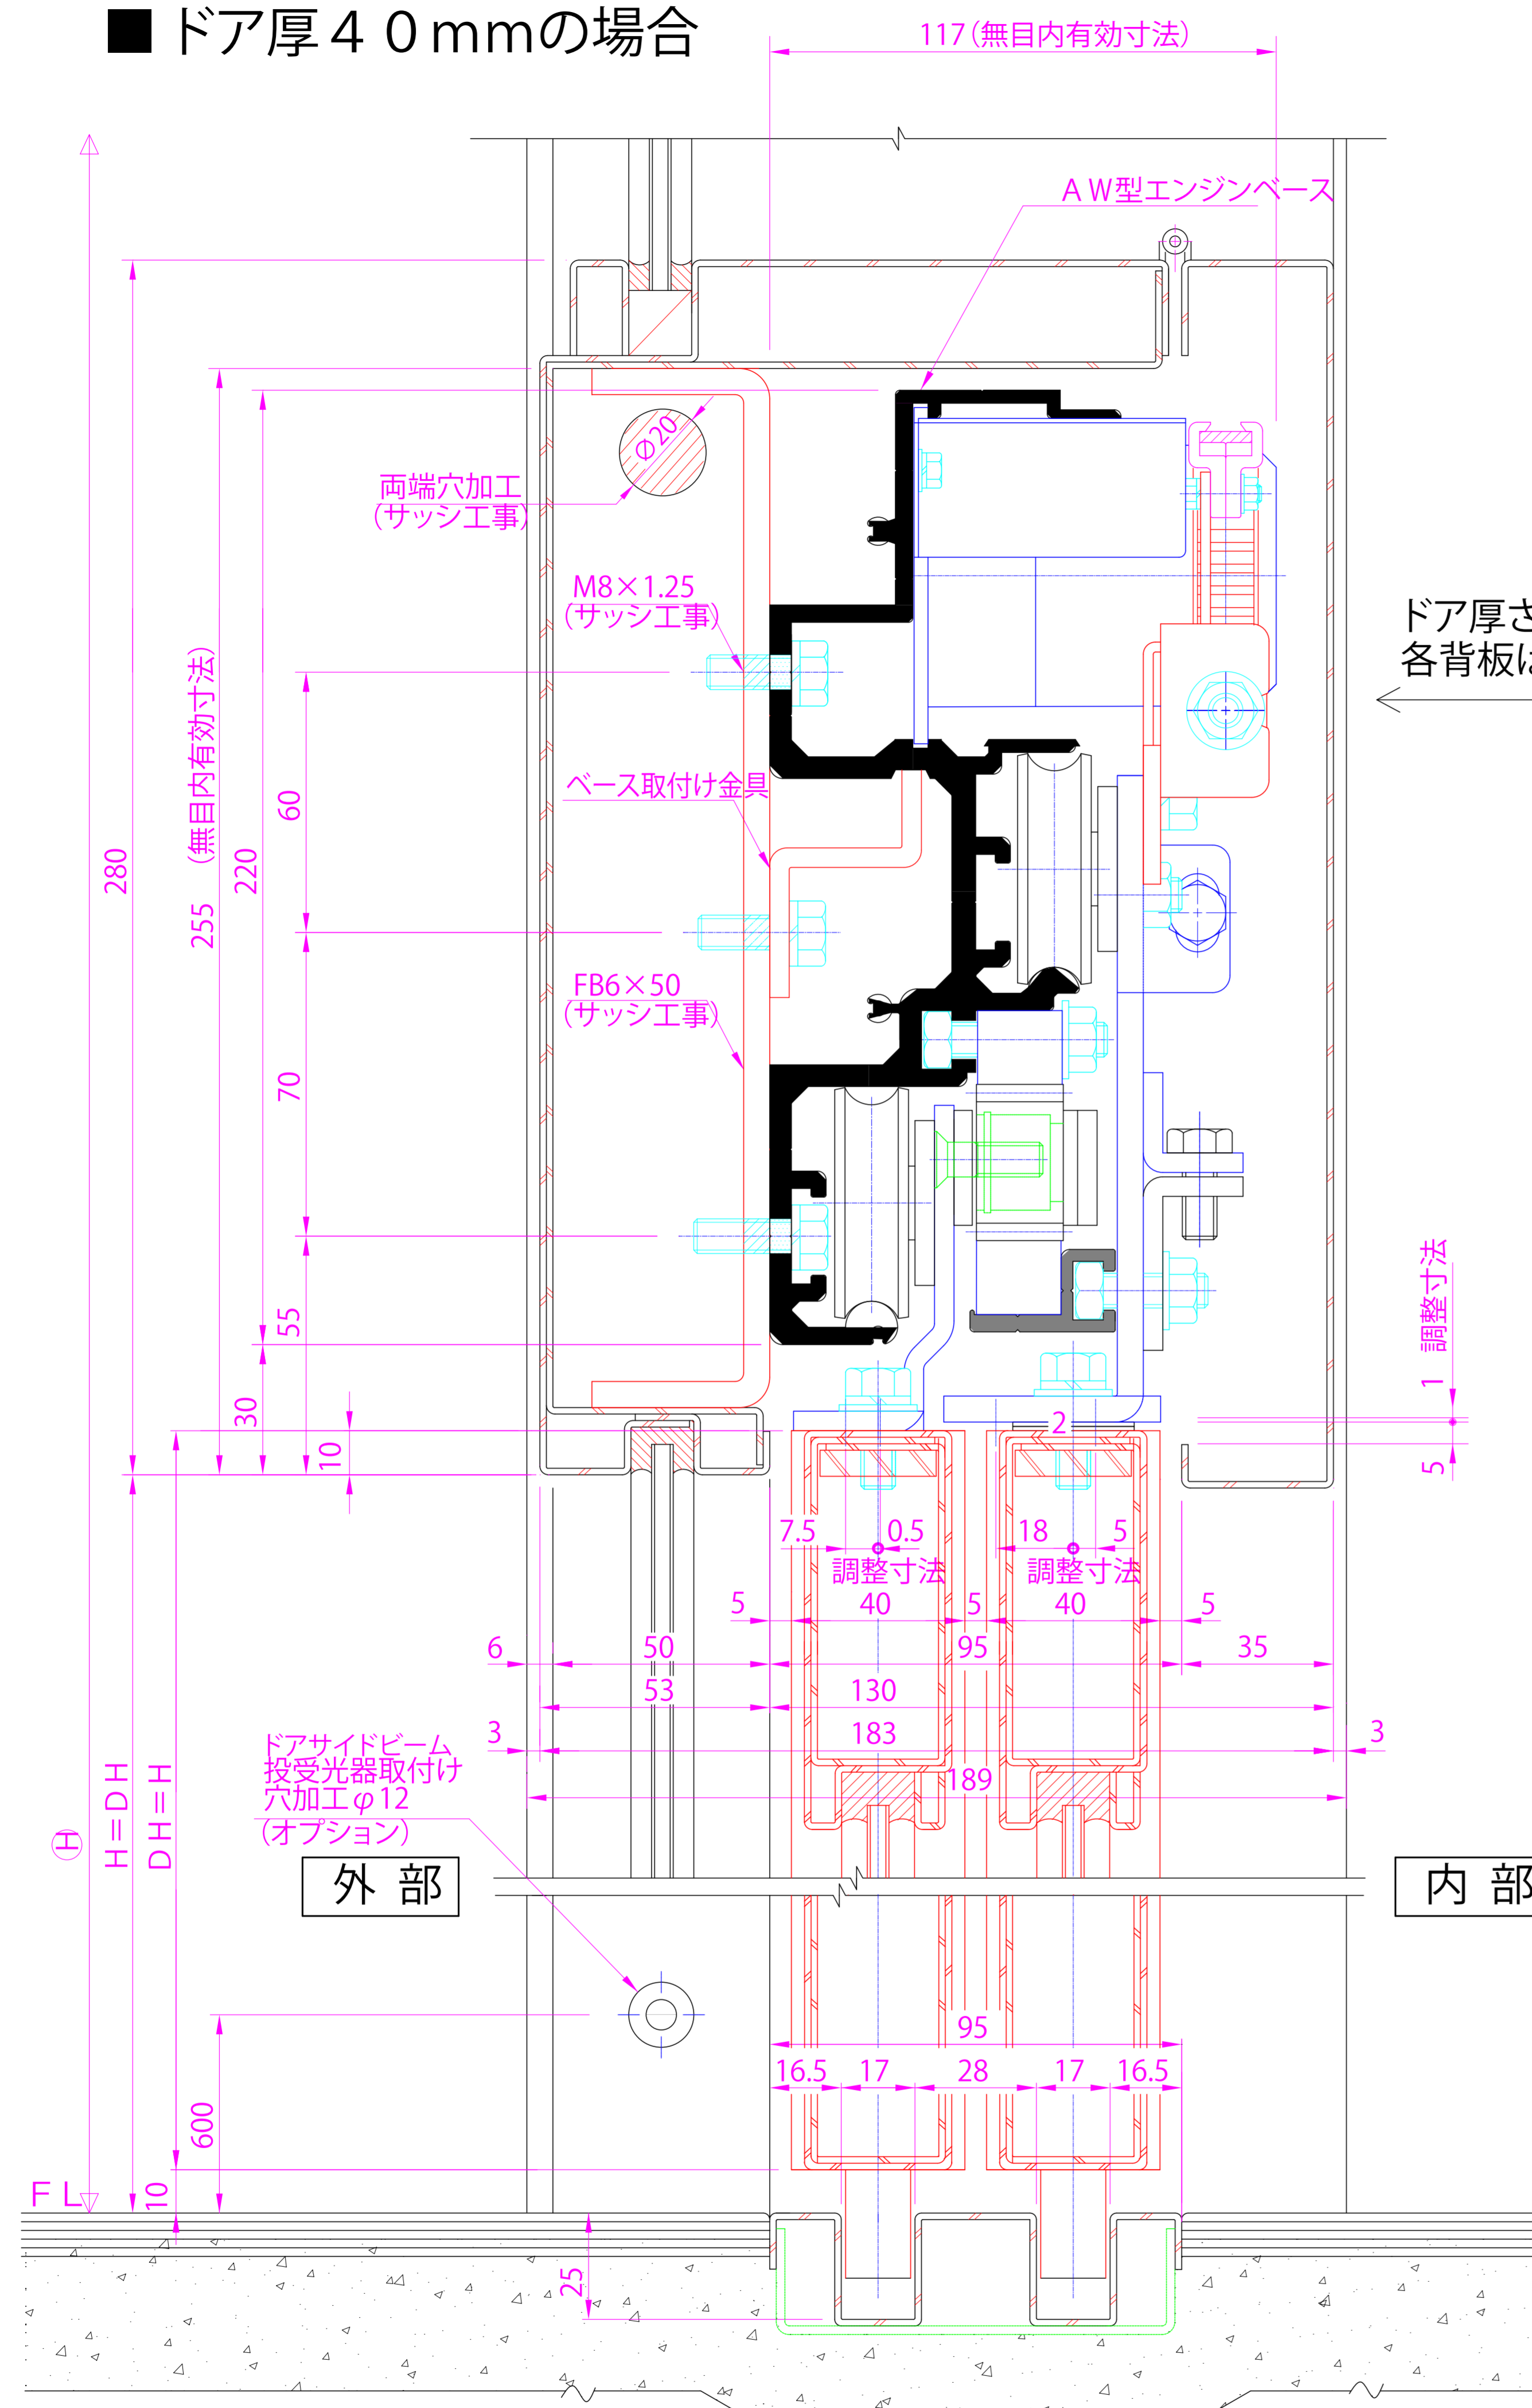

■ ドア厚 50 mm の場合

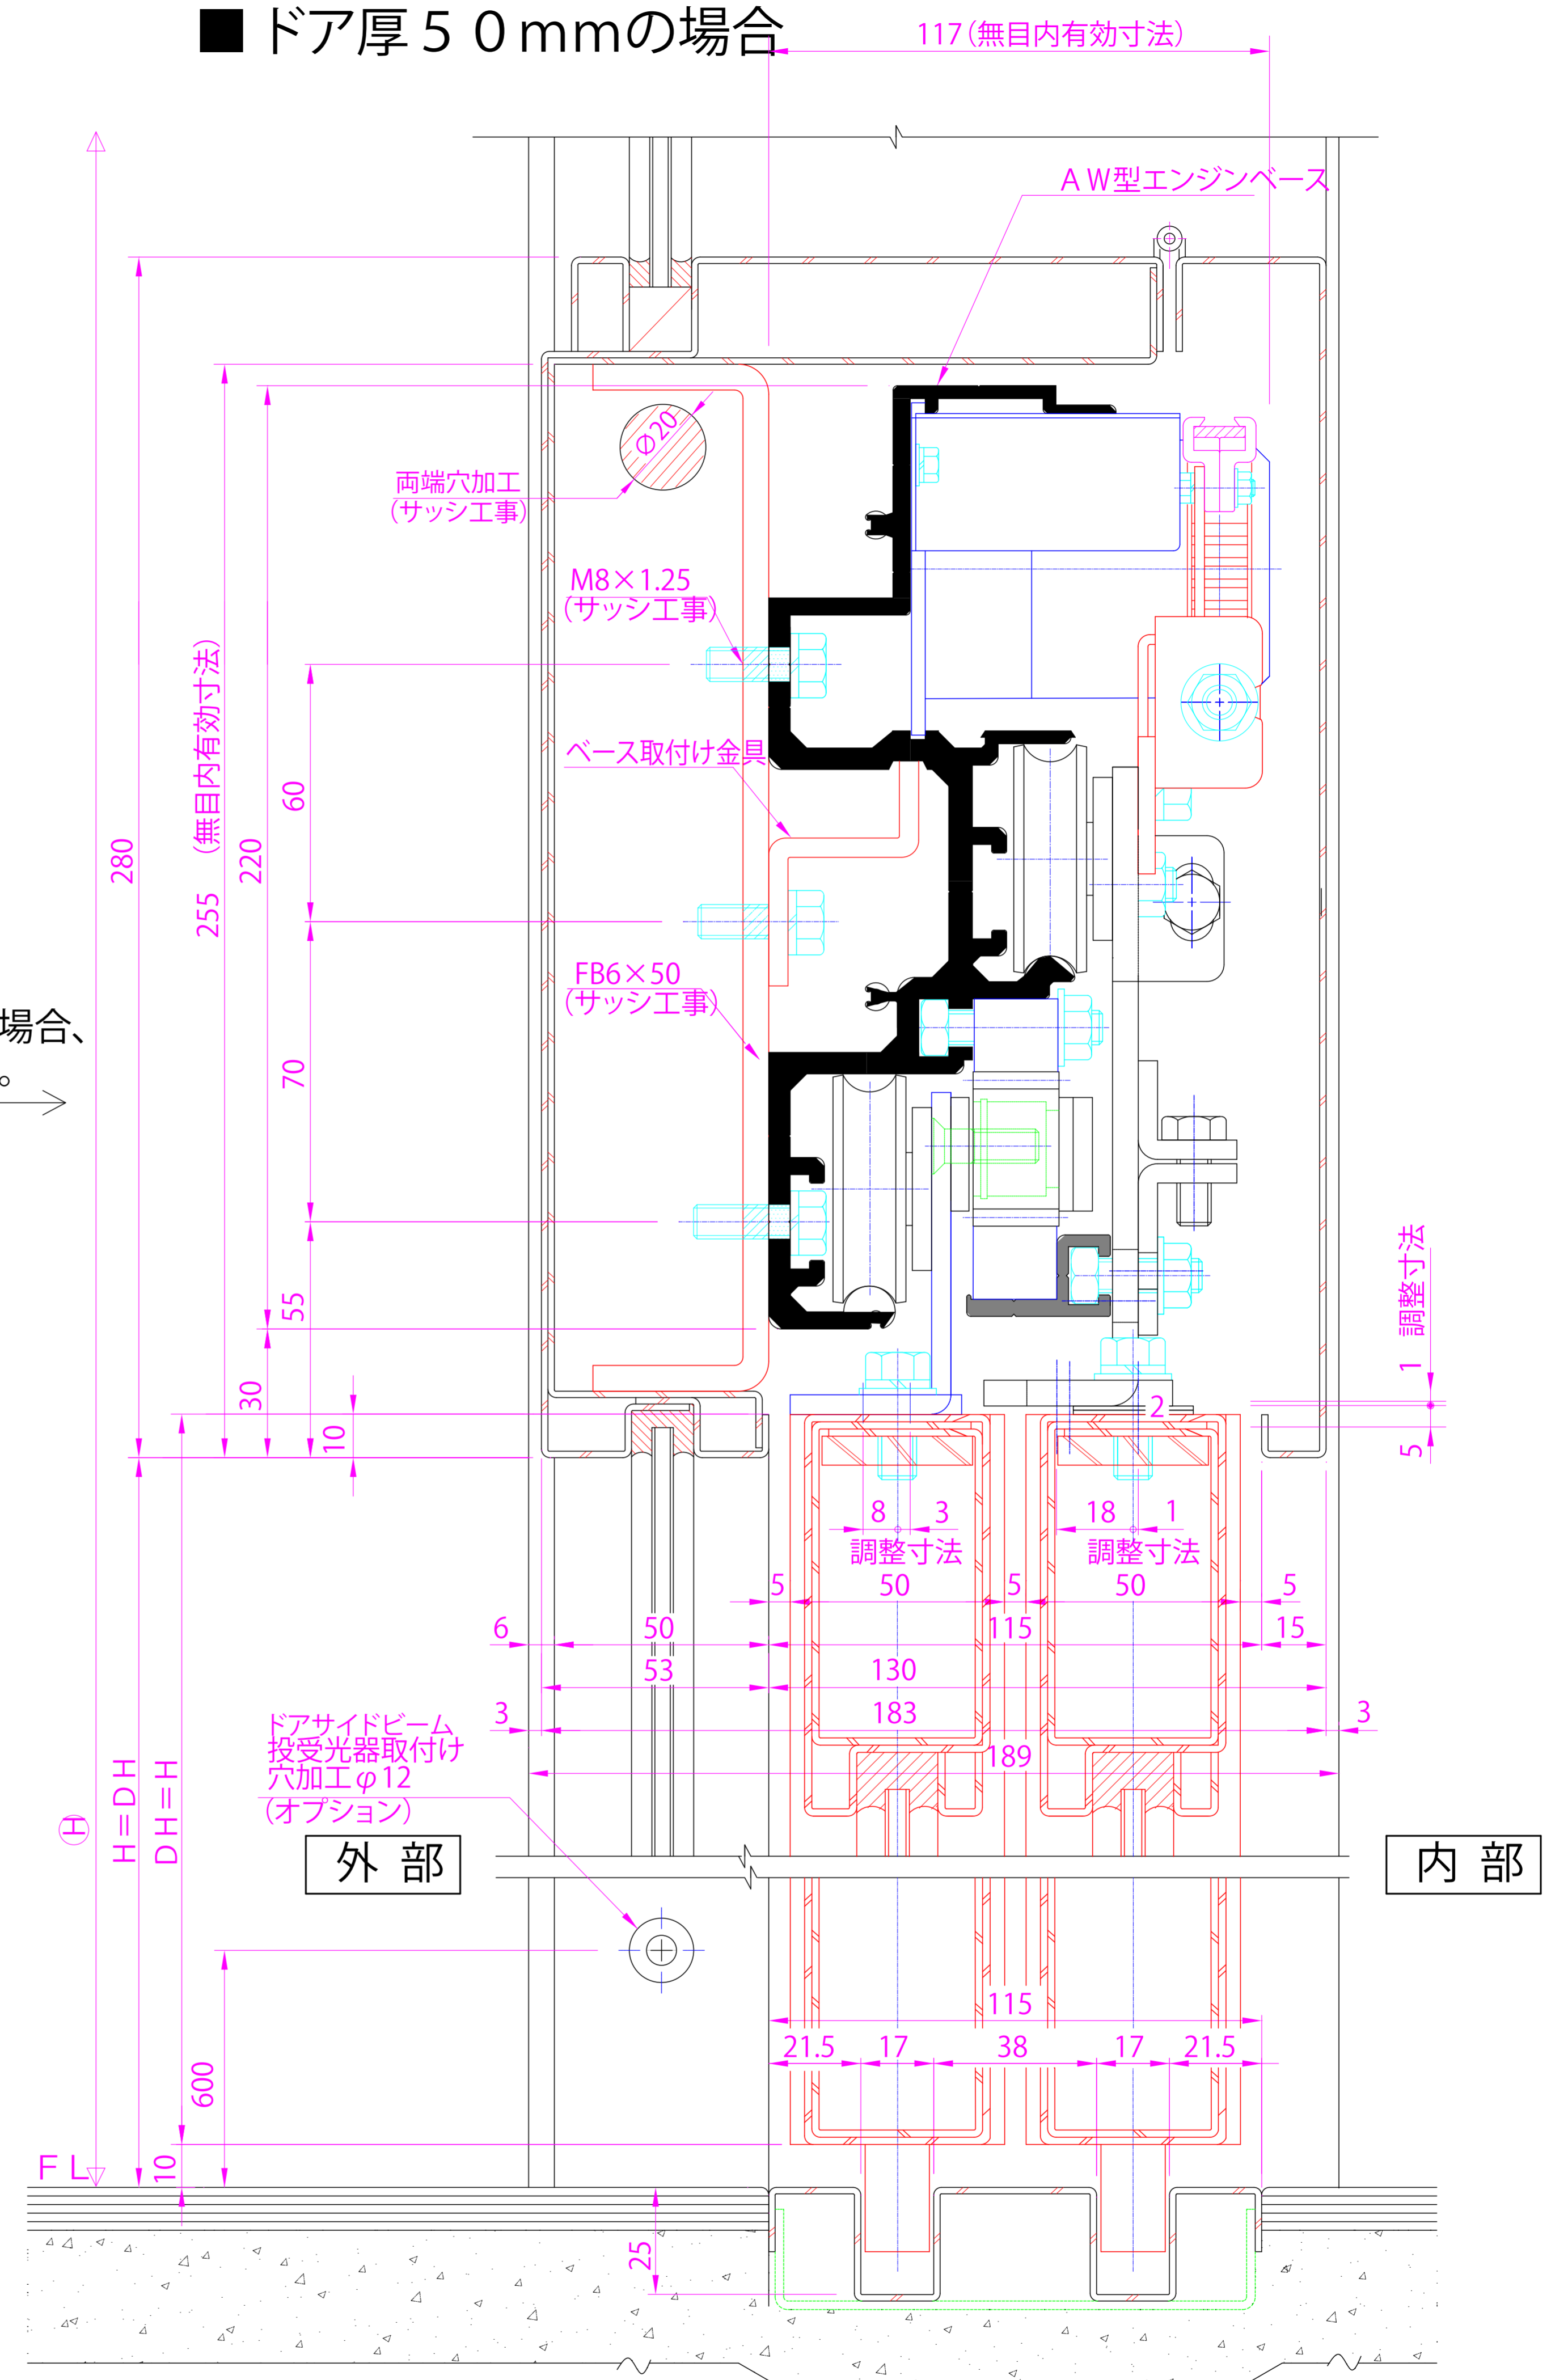


← ドア厚さ28~40mmの場合、各背板は「標準品」を使用。

→ ドア厚さ40~50mmの場合、各背板は「L型」を使用。

● ダイムオートドア『AWタイプ』は、高速・低速の2枚のドアが連動、同じ方向に同時に動作し全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開口スペースを広く確保したい店舗や工場倉庫、手術室など、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。φ45ダブルローラーを使用していますので、扉重量が重く使用頻度の多い出入口向きの自動ドア開閉装置です。エンジン全長、ドア幅の計算式はC-5をご参照下さい。

● 各ドア吊元タップ加工
 タップ：M8×P1.25 (サッシ工事)
 背板標準ドア厚40mmまで
 背板特注ドア厚50mmまで
 (ご注文時ご指示下さい)

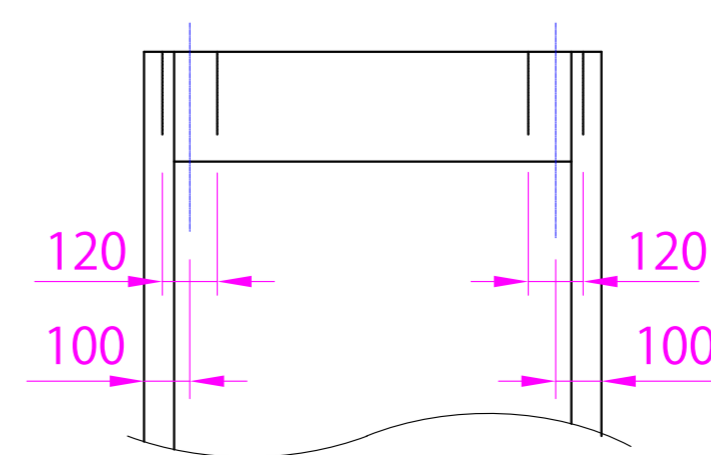

フラットバーベース式2重引戸(AW)納り図

Ver(バージョン) 2

DIME
 AUTO DOOR