
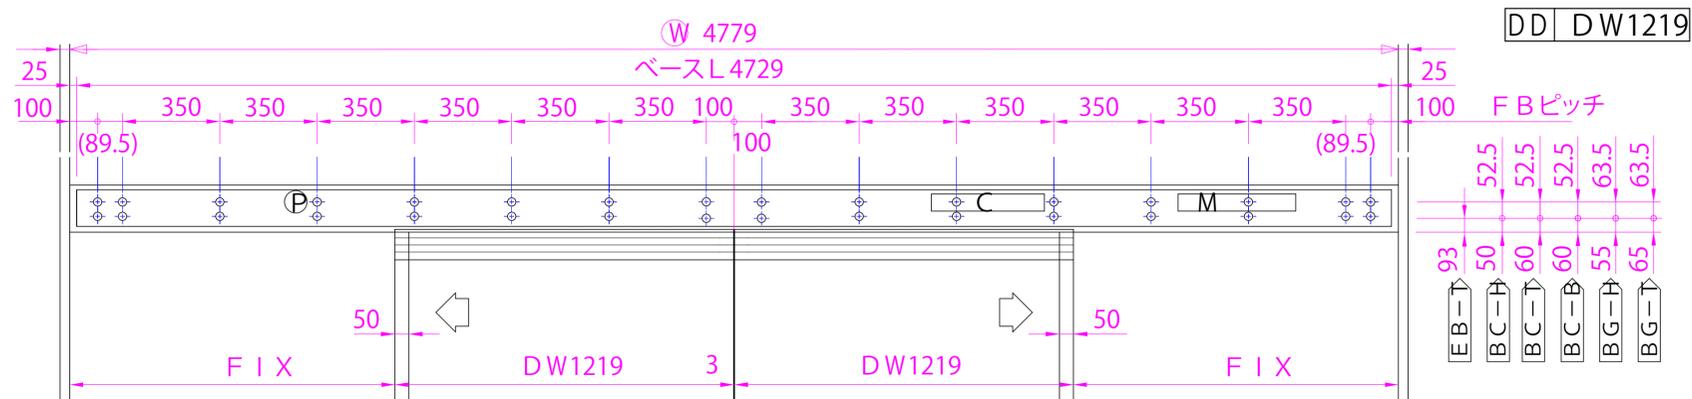
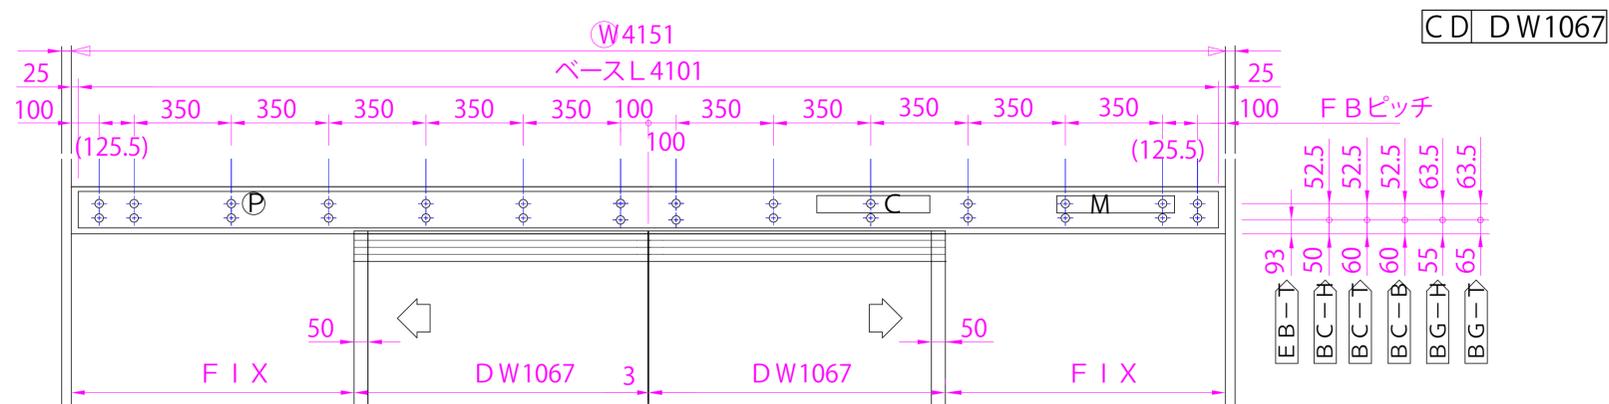
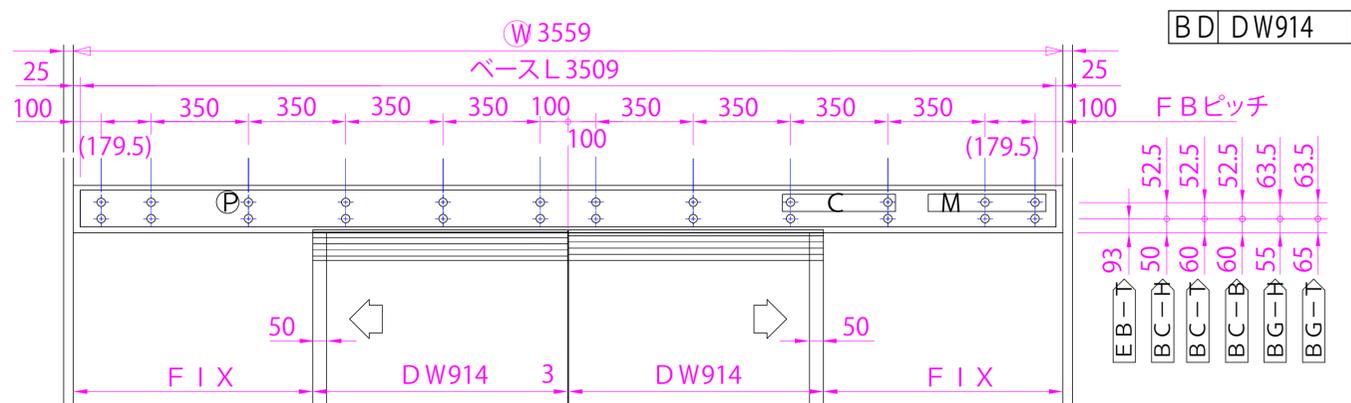



■ モーター: SH-06T,09T,15T,23T

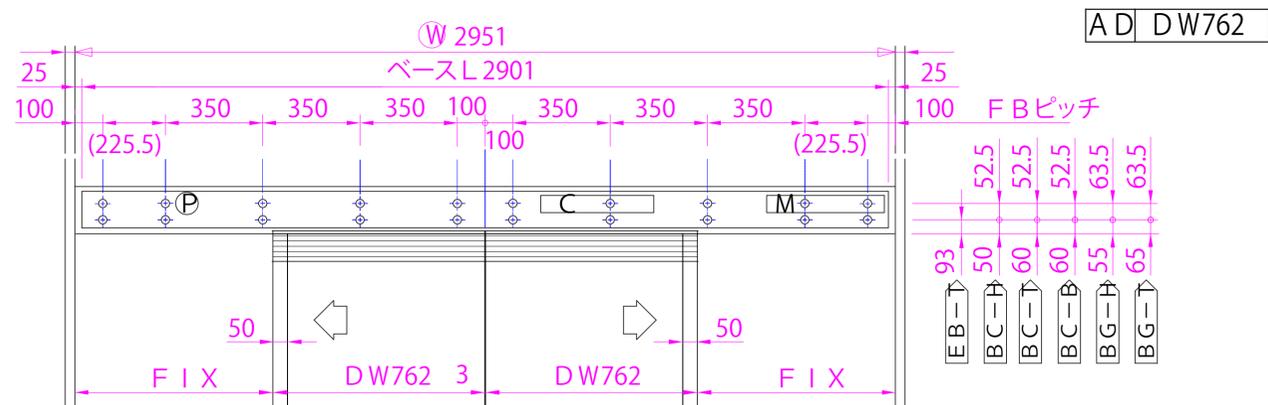

① 縦枠とベースのスキマ 25mm
(両側計50mm)は目安寸法です。

- ② 図中シンボル
- M →モーター
 - C →コントロールボックス
 - P →従動プーリー

③ タップ位置がモーター等の部品にかかる場合は、ベースに皿穴加工して、取付けてください。

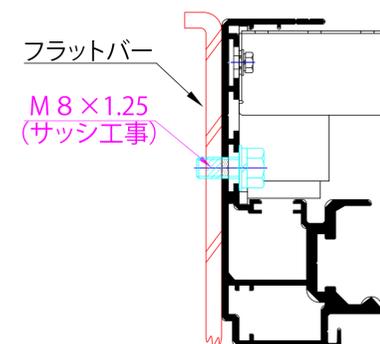

C
8

● 本ピッチ図はドアエンジン取付け側より見ます。

● 断面図は下記図番をご参照下さい。

EB-T (EBタイプ中芯吊) : C-9	BG-H (BGタイプ変芯吊) : C-12
BC-H (BCタイプ変芯吊) : C-10	BG-T (BGタイプ中芯吊) : C-12
BC-T (BCタイプ中芯吊) : C-11	
BC-B (BCタイプ中芯吊) : C-11	

フラットバーベース式引分扉基準ピッチ図 Ver(バージョン)
(モーター: 06, 09, 15, 23) 2

DIME
AUTO DOOR