



■ 変芯吊 ドア厚 5 5 mm の場合

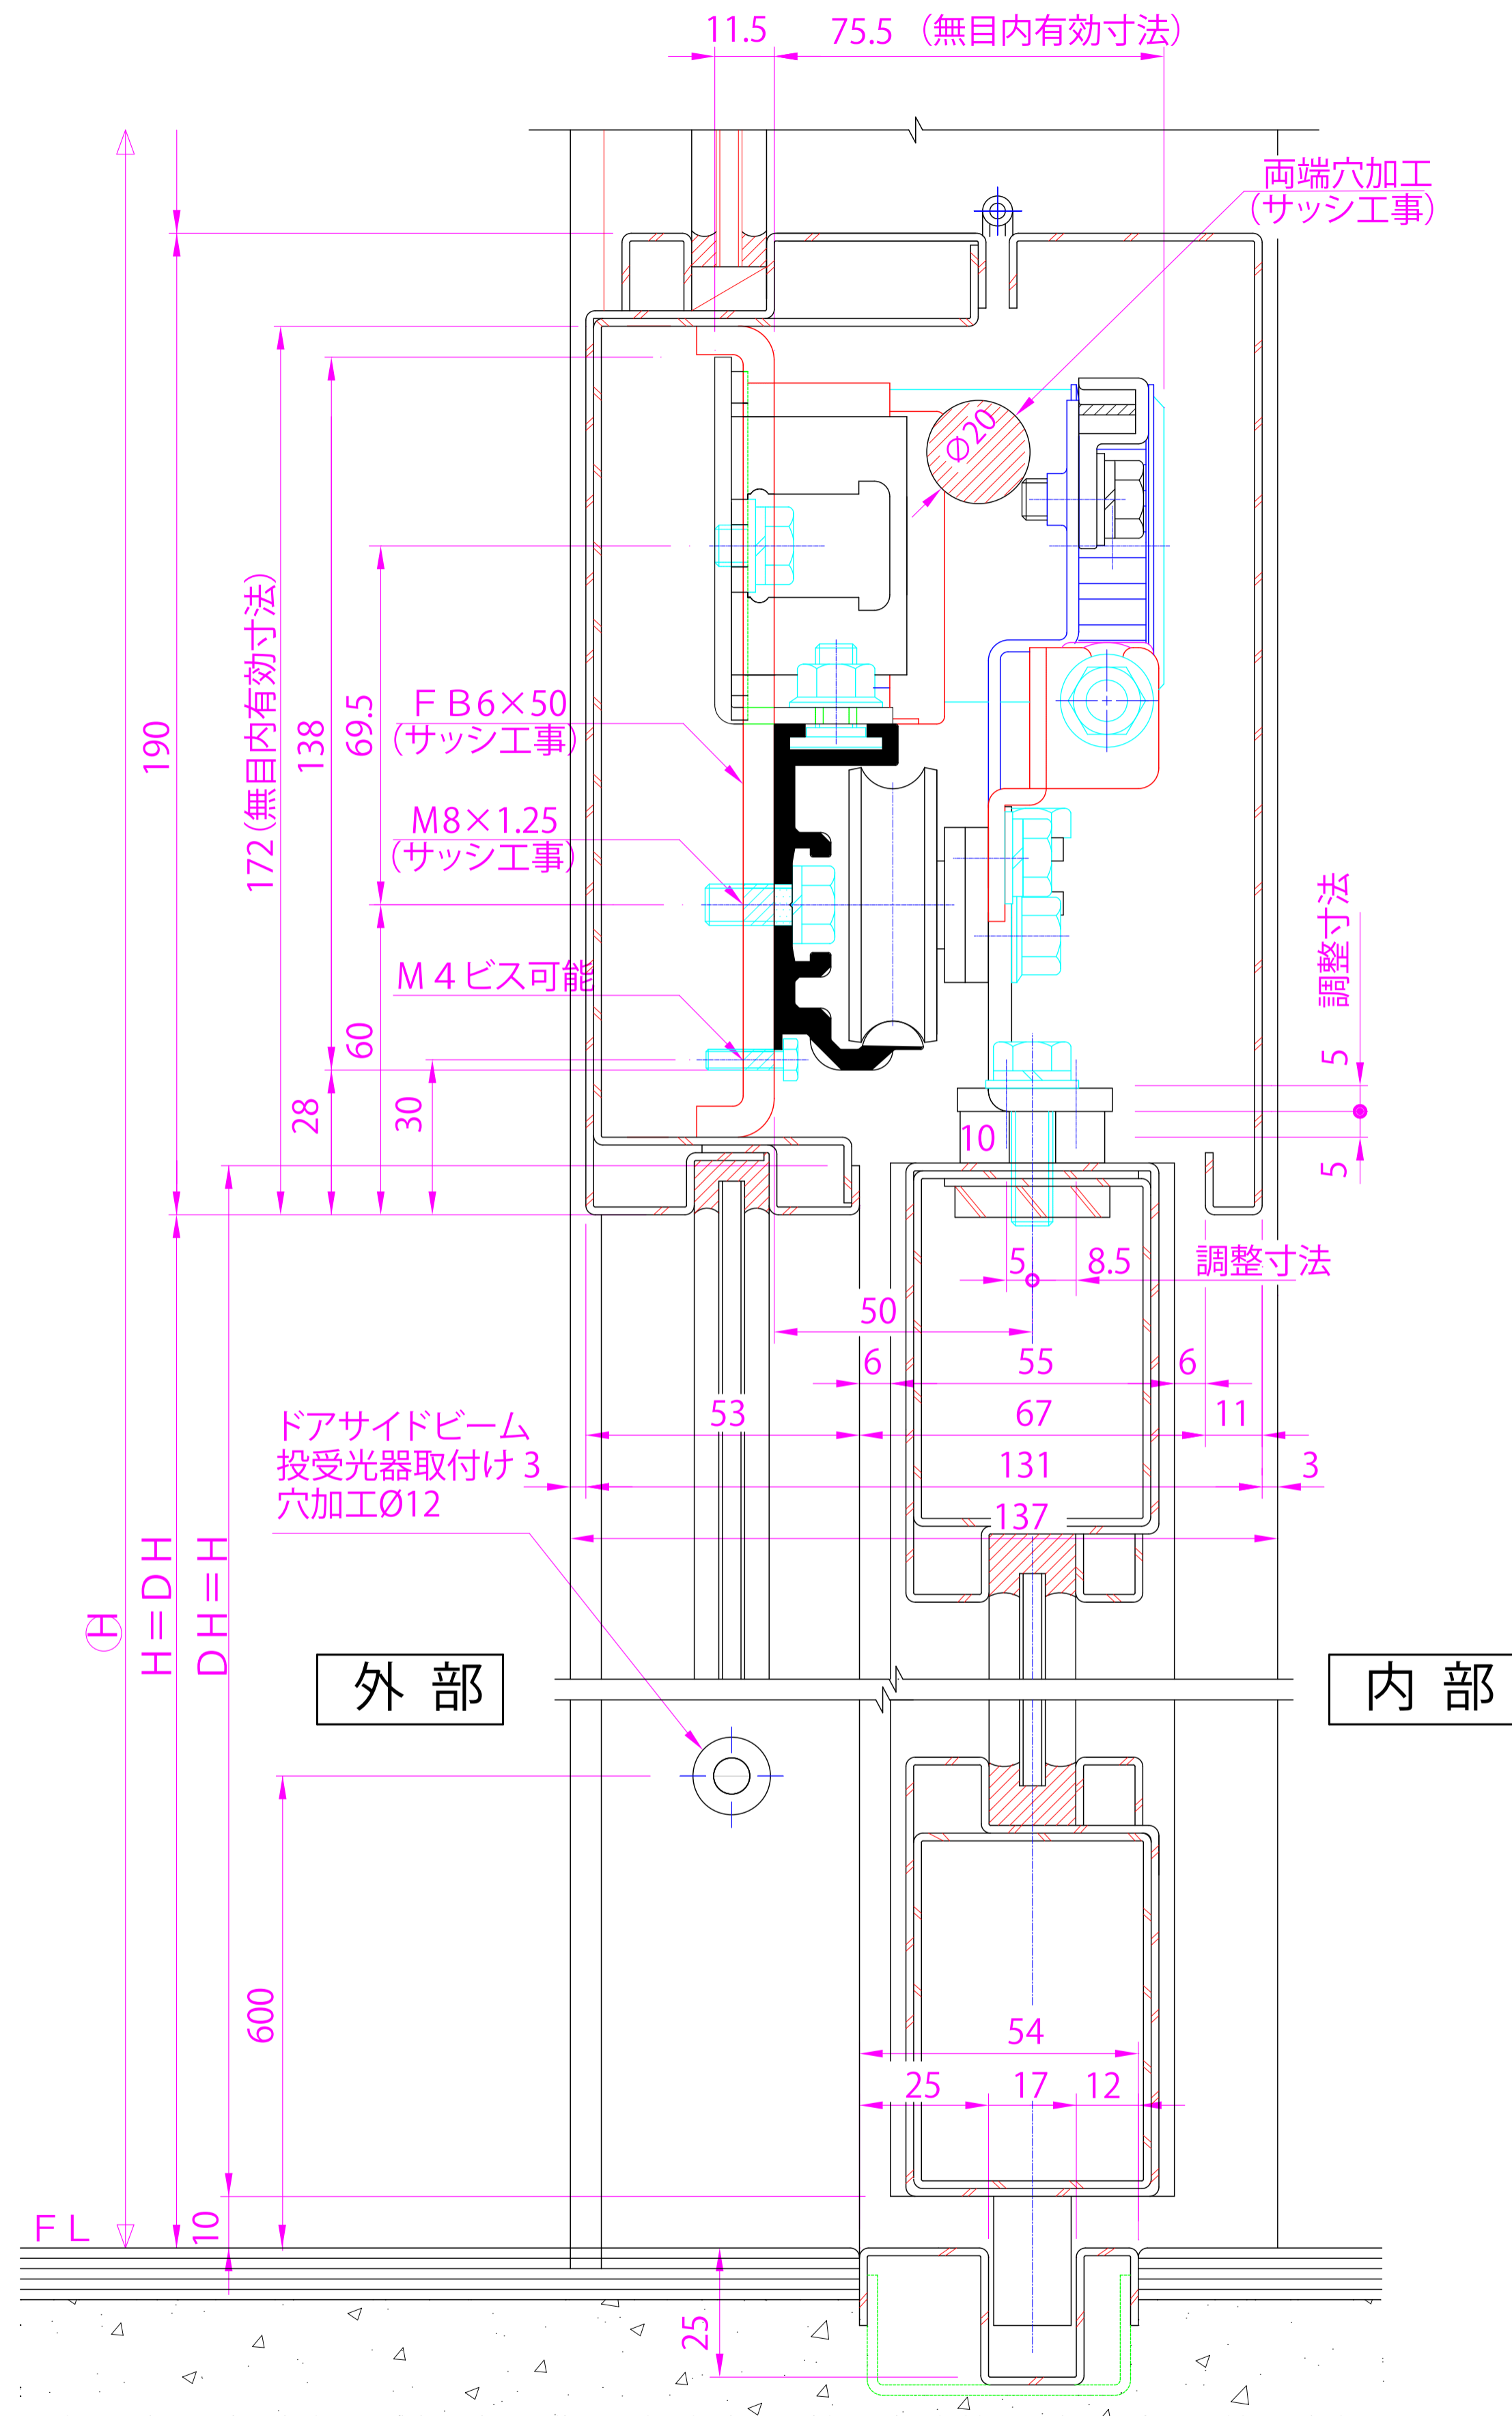

■ 中芯吊 ドア厚 5 2 mm の場合

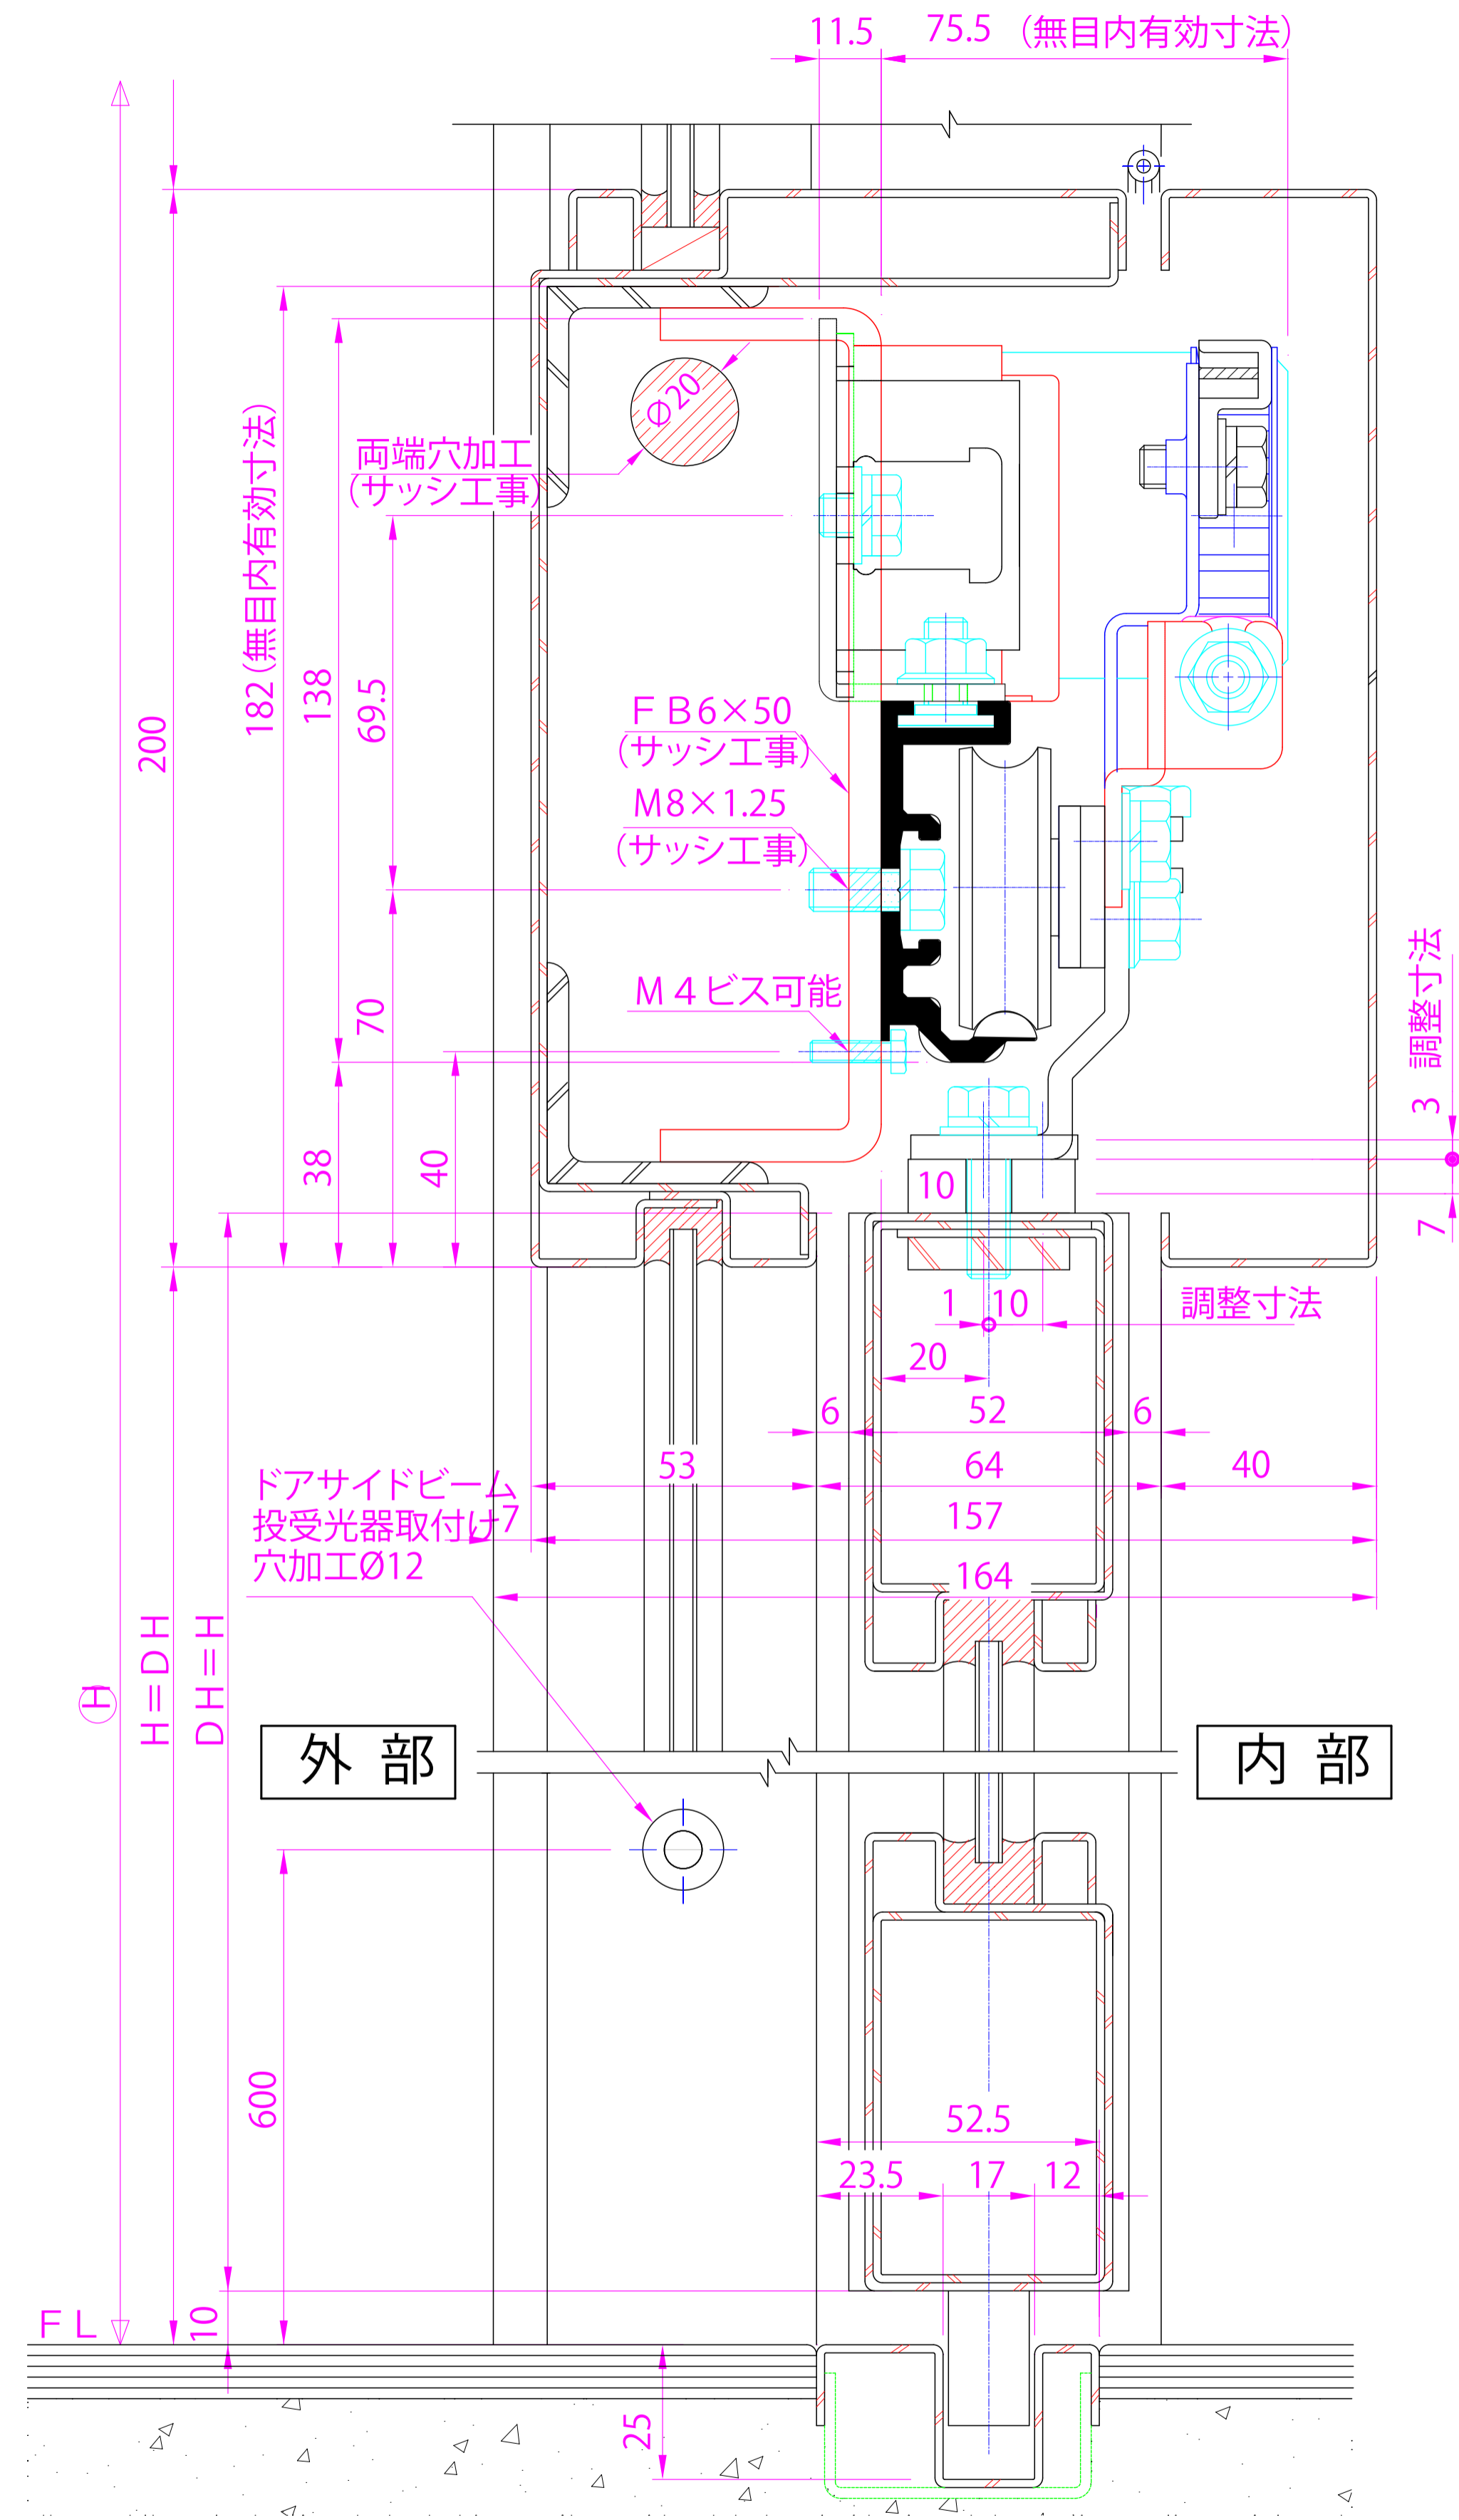

● オーダーサッシに重量フラットバー式 (FD・中芯吊) を組込んだ最小断面図ですが、余裕をもった寸法でご設計をお願いします。

モーター部のみがフラットバーより 11.5 mm 外部側に出ています。標準組立品は内観 (エンジン取付け側) 左側モーターですが、フラットバーの間が 300 mm 以上あれば右モーターにも組替えが可能です。ご注文の際にご指示いただければ取付け先での組替えがなく、効率的に施工ができます。使用する背板の種類により 2 種類の納りが可能です。

重量フラットバー式 (FD^{ドア厚52}納り図^{ドア厚55}) Ver (バージョン) 1